

## Série 1100



## V1 138

### SPÉCIFICATIONS

### DESCRIPTIONS

<b>Traverse</b>	de 1 1/8 (29 mm) en bois de basse densité
<b>Battant</b>	de 1 1/8 (29 mm) en bois de basse densité
<b>Âme</b>	vide avec alvéole, cellule 1, 11 PSI
<b>Cale</b>	des deux côtés 3 3/8 (86 mm) x 8 (203 mm) pour serrure n'inclus pas le battant
<b>Façade</b>	au choix
<b>Adhésif</b>	type II, résistant à l'eau, norme ASTM E2074 sans urée formaldéhyde
<b>Garantie</b>	1 an contre le gauchissement


\*les dimensions sont brutes

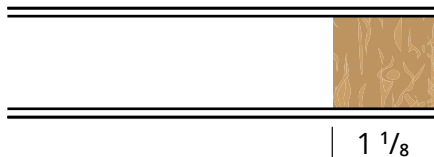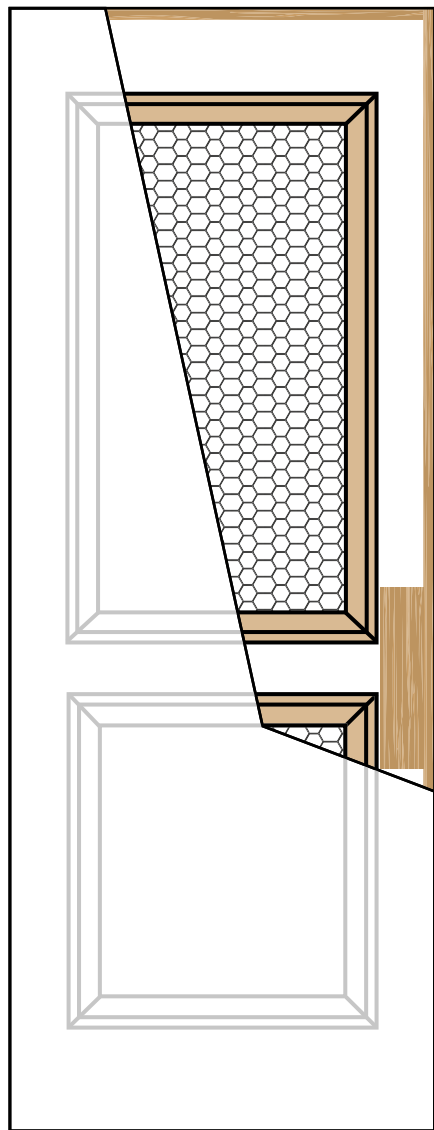


1 3/8 ± 1/16

1 1/8


### Façade




Caiman




Carrara




Cashal




Classique




Clermont




Colonist



Corvado



Conmore



Coventry



Intertek

Toutes les portes fabriquées par ID Doors répondent aux normes de l'Association canadienne de normalisation. CAN/CSA-0132.2.0.90.