


Série 1700

V1 738

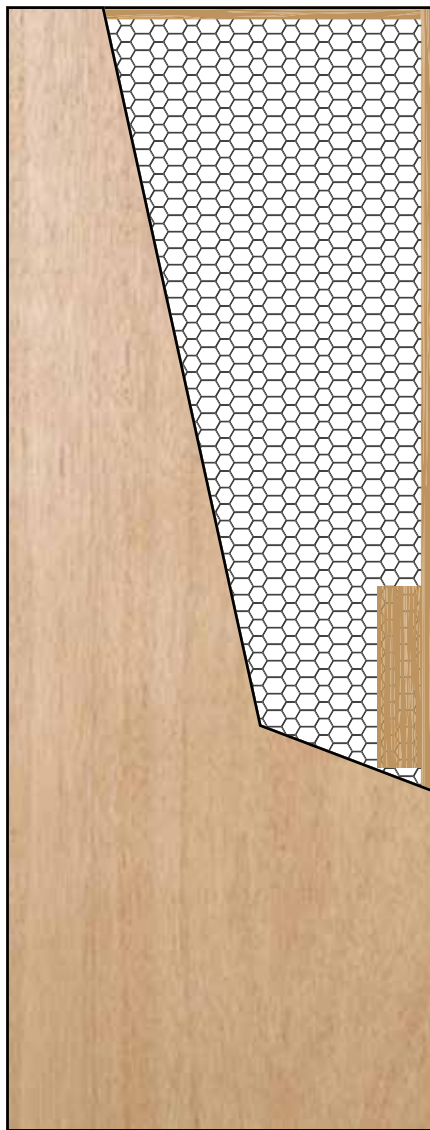

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTIONS

Traverse	de 1 1/8 (29 mm) en bois de basse densité
Battant	de 2 (51 mm) de bois s'harmonisant au placage ou au choix du fabricant
Âme	vide avec alvéole, cellule 1, 11 PSI
Cale	des deux côtés 3 3/8 (86 mm) x 8 (203 mm) pour serrure n'inclus pas le battant
Placage	au choix
Adhésif	type II, résistant à l'eau, norme ASTM E2074 sans urée formaldéhyde
Garantie	1 an contre le gauchissement

*les dimensions sont brutes

Placage



Intertek

Toutes les portes fabriquées par ID Doors répondent aux normes de l'Association canadienne de normalisation. CAN/CSA-0132.2.0.90.