
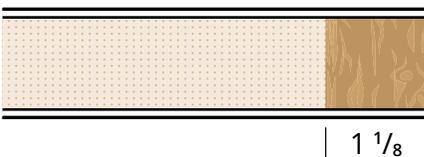


## Série 1800

## P1 838

| SPÉCIFICATIONS  | DESCRIPTIONS   |
|-----------------|--|
| <b>Traverse</b> | de 1 1/8 (29 mm)<br>en bois de basse densité                                 |
| <b>Battant</b>  | de 1 1/8 (29 mm)<br>en bois de basse densité                                 |
| <b>Âme</b>      | de bois aggloméré solide en morceaux<br>28-32 lbs de densité (par pied cube) |
| <b>Façade</b>   | au choix de 4 mm en HDF (850 kg/cbm)   |
| <b>Adhésif</b>  | type II, résistant à l'eau, norme ASTM E2074<br>sans urée formaldéhyde       |
| <b>Garantie</b> | 1 an contre le gauchissement   |


\*les dimensions sont brutes

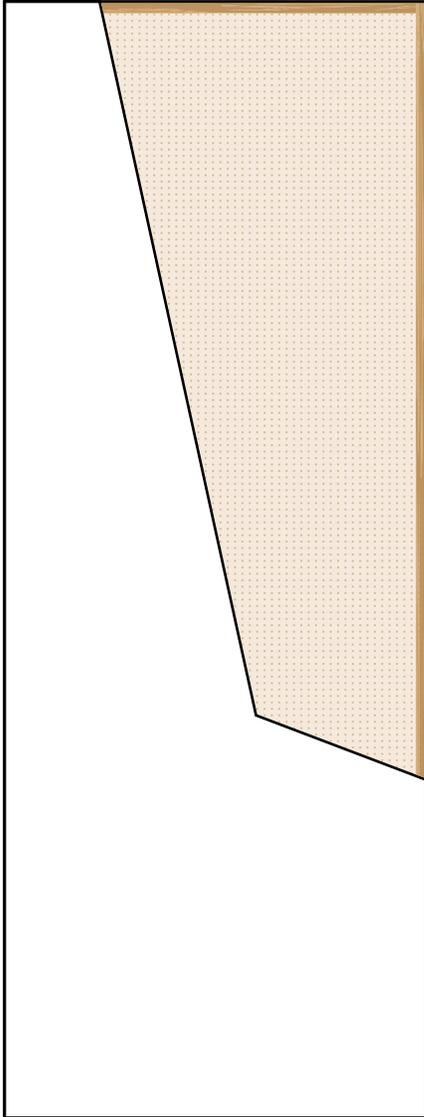


1 3/8 ± 1/16

1 1/8

### Série design (HDF Prime)

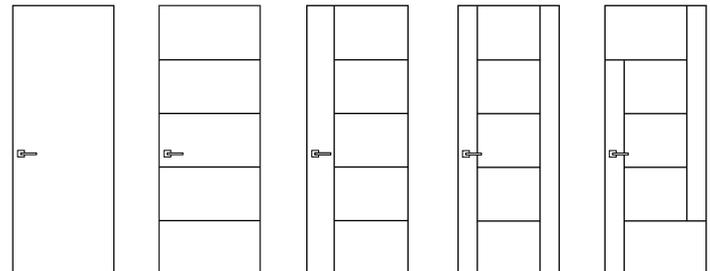

Unie Ashley Bradley Jersey Audrey

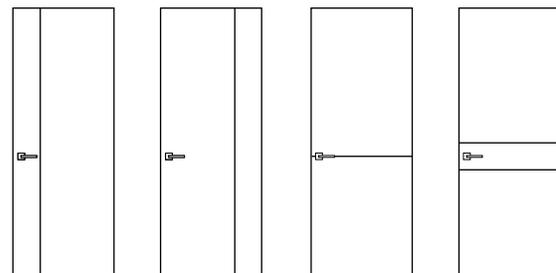

Linéa Léa Pure Zen



Intertek

Toutes les portes fabriquées par ID Doors répondent aux normes de l'Association canadienne de normalisation. CAN/CSA-0132.2.0.90.