
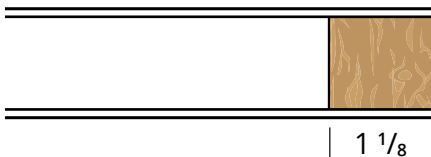


Série 1800

V1 838HOL

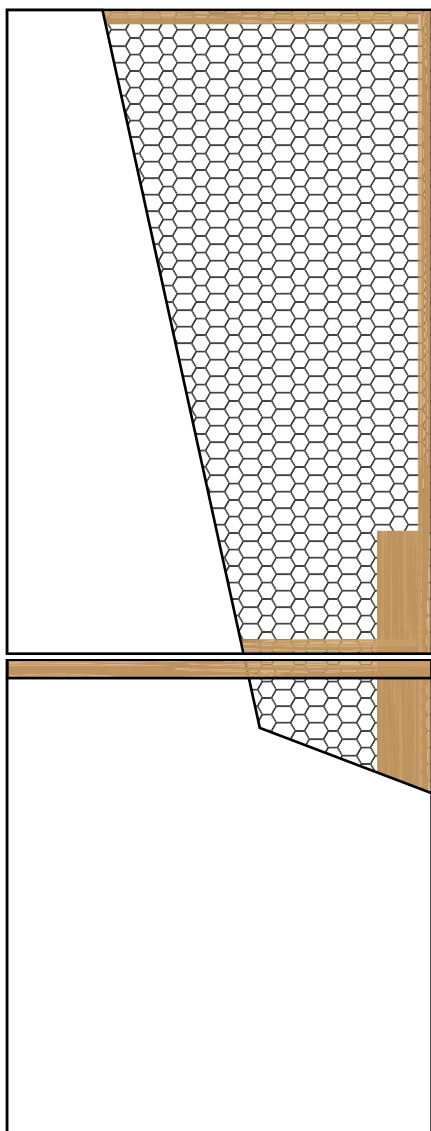


SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTIONS

Traverse	de 1 1/8 (29 mm) en bois de basse densité
Battant	de 1 1/8 (29 mm) en bois de basse densité
Âme	vide avec alvéole, cellule 1, 11 PSI
Cale	des deux côtés 3 3/8 (86 mm) x 8 (203 mm) pour serrure n'inclus pas le battant
Façade	au choix de 4 mm en HDF (850 kg/cbm)
Adhésif	type II, résistant à l'eau, norme ASTM E2074 sans urée formaldéhyde
Tablette (optionnel)	1 1/4 (32 mm) x 6 (152 mm) en bois de basse densité ou s'harmonisant à la façade
Garantie	1 an contre le gauchissement

*les dimensions sont brutes

Façade



Unie

1 3/8 ± 1/16

1 1/8



Intertek

Toutes les portes fabriquées par ID Doors répondent aux normes de l'Association canadienne de normalisation. CAN/CSA-0132.2.0.90.