
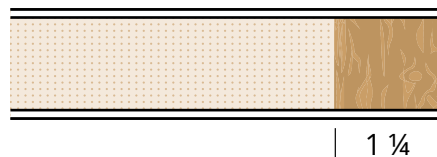


Série 2100

P2 134

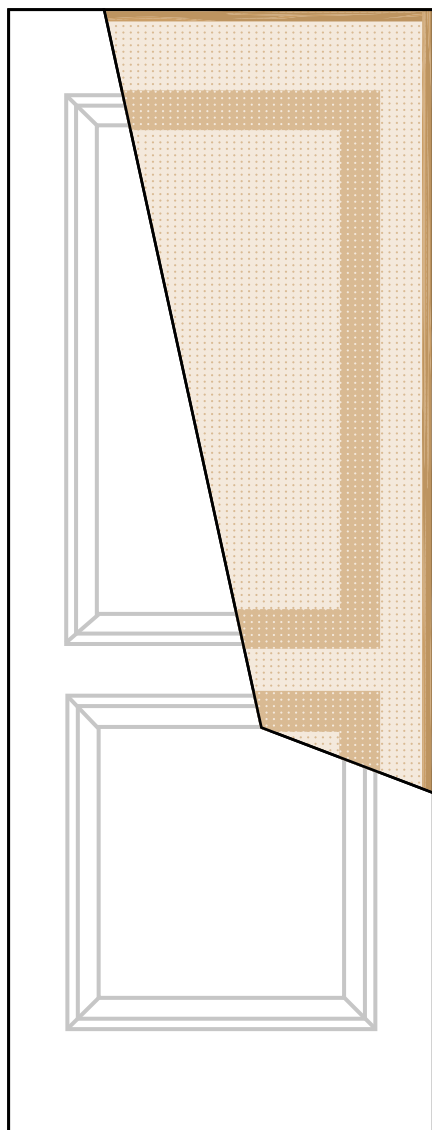


SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTIONS


Traverse	de 1 ¼ (32 mm) en bois de basse densité
Battant	de 1 ¼ (32 mm) en bois de basse densité
Âme	de bois aggloméré solide 28-32 lbs de densité (par pied cube)
Façade	au choix
Adhésif	type II, résistant à l'eau, norme ASTM E2074 sans urée formaldéhyde
Garantie	1 an contre le gauchissement
Optionnel	résistance au feu 20 minutes selon la norme WH

*les dimensions sont brutes


Façade




Caiman




Carrara




Cashal




Classique




Clermont




Colonist



Corvado



Conmore



Coventry

1 3/4 ± 1/16

1 ¼



Intertek

Toutes les portes fabriquées par ID Doors répondent aux normes de l'Association canadienne de normalisation. CAN/CSA-0132.2.0.90.