


Série 2700

V2 734PL2

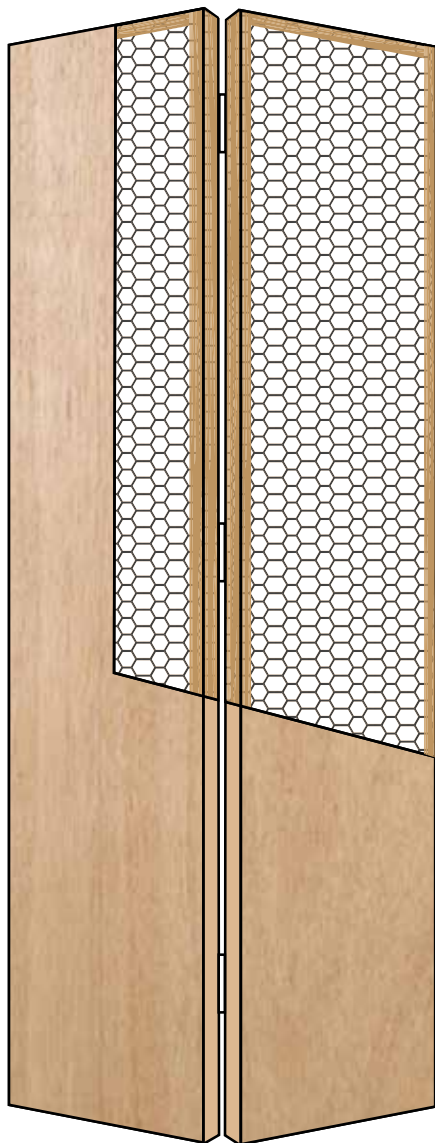


SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTIONS

Traverse	de 1 1/4 (32 mm) en bois de basse densité
Battant	de 2 1/8 (54 mm) de bois s'harmonisant au placage ou au choix du fabricant
Âme	vide avec alvéole, cellule 1, 11 PSI
Placage	au choix
Adhésif	type II, résistant à l'eau, norme ASTM E2074 sans urée formaldéhyde
Penture	robuste installée
Garantie	1 an contre le gauchissement

*les dimensions sont brutes

Placage



Lauan




Merisier



Chêne

Autres essences
disponibles

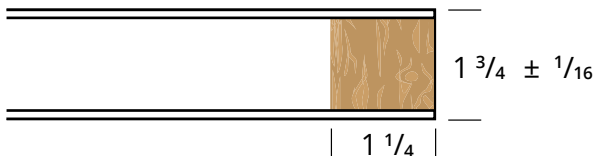

Intertek

Toutes les portes fabriquées par ID Doors répondent aux normes de l'Association canadienne de normalisation. CAN/CSA-0132.2.0.90.