

Série 3100

V3 134


SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTIONS


Traverse	de 1 1/4 (32 mm) en bois de basse densité
Battant	de 2 7/8 (48 mm) de type LSL incluant 0,390 (10 mm) de bois s'harmonisant à la façade ou au choix du fabricant
Âme	vide avec alvéole, cellule 1, 11 PSI
Cale	des deux côtés 2 7/8 (73 mm) x 8 (203 mm) pour serrure
Façade	au choix
Adhésif	type II, résistant à l'eau, norme ASTM E2074 sans urée formaldéhyde
Garantie	3 ans contre le gauchissement
Garantie optionnelle	à vie contre le gauchissement

*les dimensions sont brutes


Façade




Caiman




Carrara




Cashal




Classique




Clermont




Colonist




Corvado



Conmore



Coventry

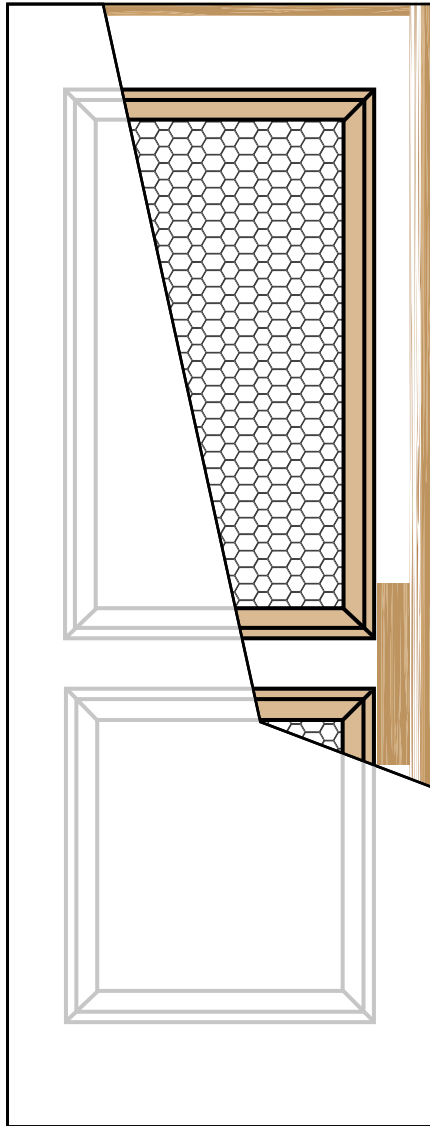

1 3/4 ± 1/16

2 7/8



Intertek

Toutes les portes fabriquées par ID Doors répondent aux normes de l'Association canadienne de normalisation. CAN/CSA-0132.2.0.90.