


Série 3100

V3 134PL2

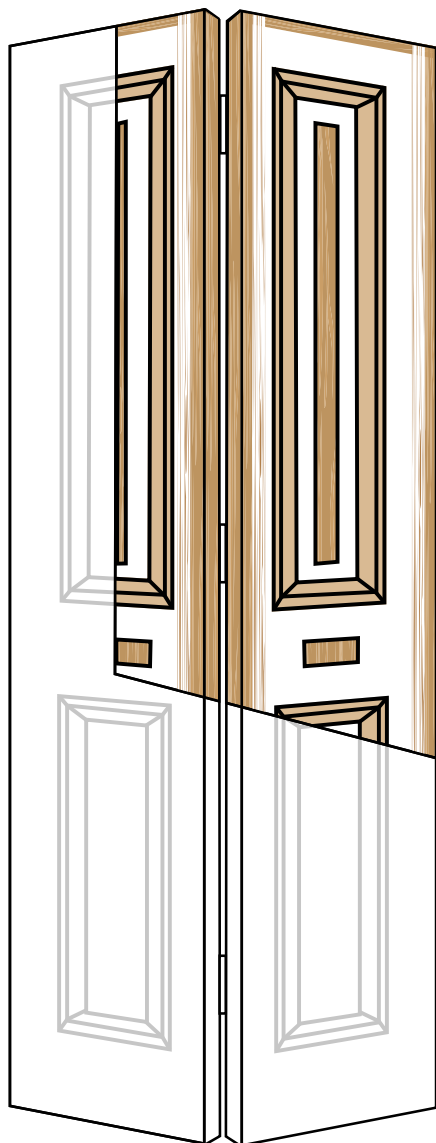


SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTIONS


Traverse	de 1 1/4 (32 mm) en bois de basse densité
Battant	de 2 7/8 (48 mm) de type LSL incluant 0,390 (10 mm) de bois s'harmonisant à la façade ou au choix du fabricant
Âme	renfort de bois de basse densité 1 1/4 (32 mm)
Cale	au centre pour écusson (bouton) de 1 1/4 (32 mm) x 5 1/2 (140 mm)
Façade	au choix
Adhésif	type II, résistant à l'eau, norme ASTM E2074 sans urée formaldéhyde
Penture	robuste installée
Garantie	3 ans contre le gauchissement

*les dimensions sont brutes


Façade




Caiman




Carrara




Cashal




Classique




Clermont




Colonist




Corvado



Conmore



Coventry

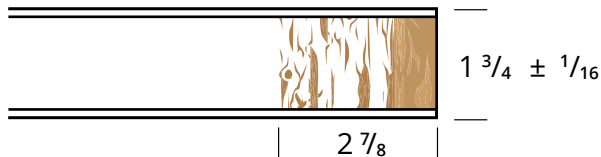

Intertek

Toutes les portes fabriquées par ID Doors répondent aux normes de l'Association canadienne de normalisation. CAN/CSA-0132.2.0.90.