


Série 3100

V3 138

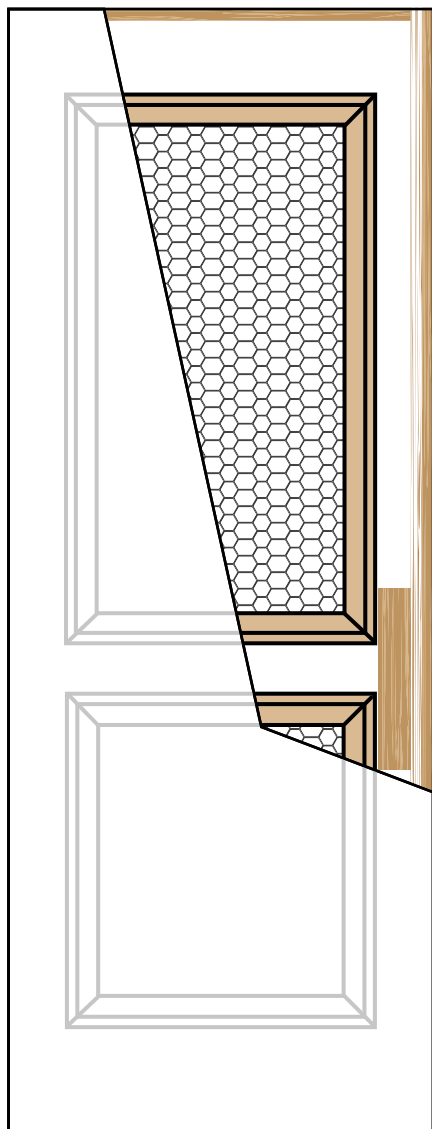


SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTIONS


<b>Traverse</b>	de 1 1/8 (29 mm) en bois de basse densité
<b>Battant</b>	de 2 7/8 (48 mm) de type LSL incluant 0,390 (10 mm) de bois s'harmonisant à la façade ou au choix du fabricant
<b>Âme</b>	vide avec alvéole, cellule 1, 11 PSI
<b>Cale</b>	des deux côtés 2 7/8 (73 mm) x 8 (203 mm) pour serrure
<b>Façade</b>	au choix
<b>Adhésif</b>	type II, résistant à l'eau, norme ASTM E2074 sans urée formaldéhyde
<b>Garantie</b>	3 ans contre le gauchissement

\*les dimensions sont brutes


Façade




Caiman




Carrara




Cashal




Classique




Clermont




Colonist



Corvado



Conmore



Coventry



Intertek

Toutes les portes fabriquées par ID Doors répondent aux normes de l'Association canadienne de normalisation. CAN/CSA-0132.2.0.90.