


## Série 3700

## P3 734

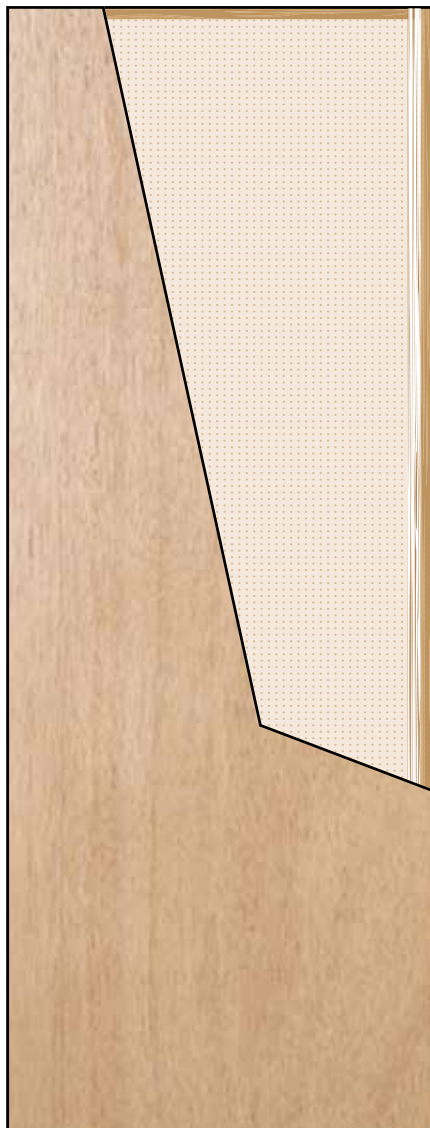


### SPÉCIFICATIONS

### DESCRIPTIONS

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Traverse</b>  | de 1 1/4 (32 mm)<br>en bois de basse densité   |
| <b>Battant</b>   | de 2 7/8 (73 mm) de type LSL incluant 0,390 (10 mm)<br>de bois s'harmonisant au placage ou au choix du fabricant |
| <b>Âme</b>       | de bois aggloméré solide<br>28-32 lbs de densité (par pied cube)   |
| <b>Placage</b>   | au choix   |
| <b>Adhésif</b>   | type II, résistant à l'eau, norme ASTM E2074<br>sans urée formaldéhyde   |
| <b>Optionnel</b> | résistance au feu 20 minutes selon la norme WH   |
| <b>Garantie</b>  | 3 ans contre le gauchissement  |

\*les dimensions sont brutes

### Placage

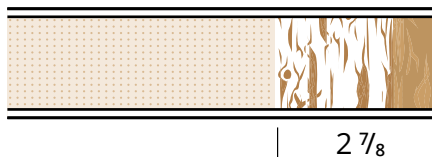

1 3/4 ± 1/16

2 7/8



Intertek

Toutes les portes fabriquées par ID Doors répondent aux normes de l'Association canadienne de normalisation. CAN/CSA-0132.2.0.90.