


## Série 3800

## P3 834HOL

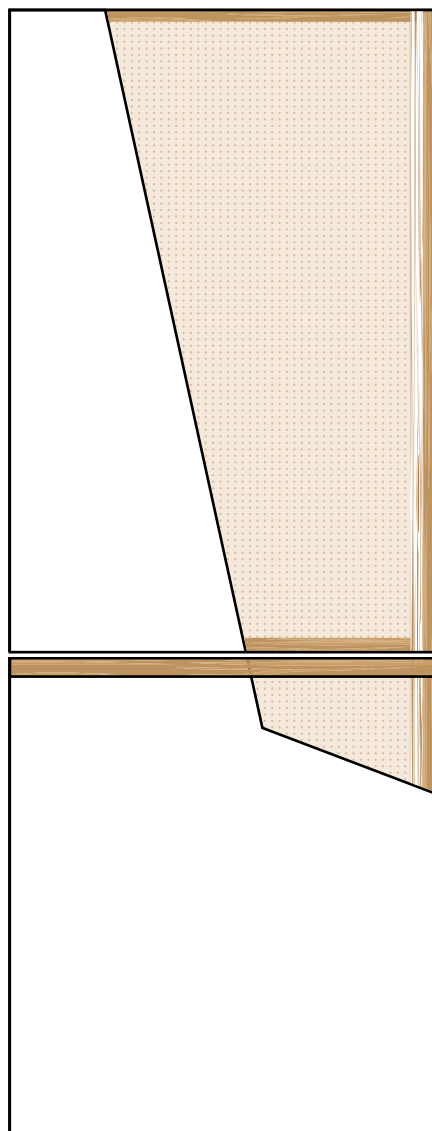

### SPÉCIFICATIONS

### DESCRIPTIONS


<b>Traverse</b>	de 1 1/4 (32 mm) en bois de basse densité
<b>Battant</b>	de 2 7/8 (73 mm) de type LSL incluant 0,390 (10 mm) de bois s'harmonisant à la façade ou au choix du fabricant
<b>Âme</b>	de bois aggloméré solide 28-32 lbs de densité (par pied cube)
<b>Façade</b>	au choix
<b>Adhésif</b>	type II, résistant à l'eau, norme ASTM E2074 sans urée formaldéhyde
<b>Tablette (optionnel)</b>	1 1/4 (32 mm) x 6 (152 mm) en bois de basse densité ou s'harmonisant à la façade
<b>Optionnel</b>	résistance au feu 20 minutes selon la norme WH
<b>Garantie</b>	3 ans contre le gauchissement

\*les dimensions sont brutes

### Façade



Unie

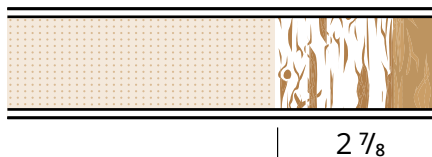

1 3/4 ± 1/16

2 7/8



Intertek

Toutes les portes fabriquées par ID Doors répondent aux normes de l'Association canadienne de normalisation. CAN/CSA-0132.2.0.90.