
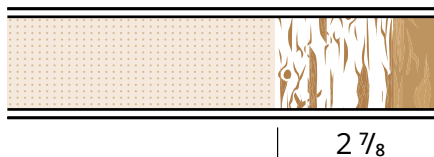


## Série 3800

## P3 838

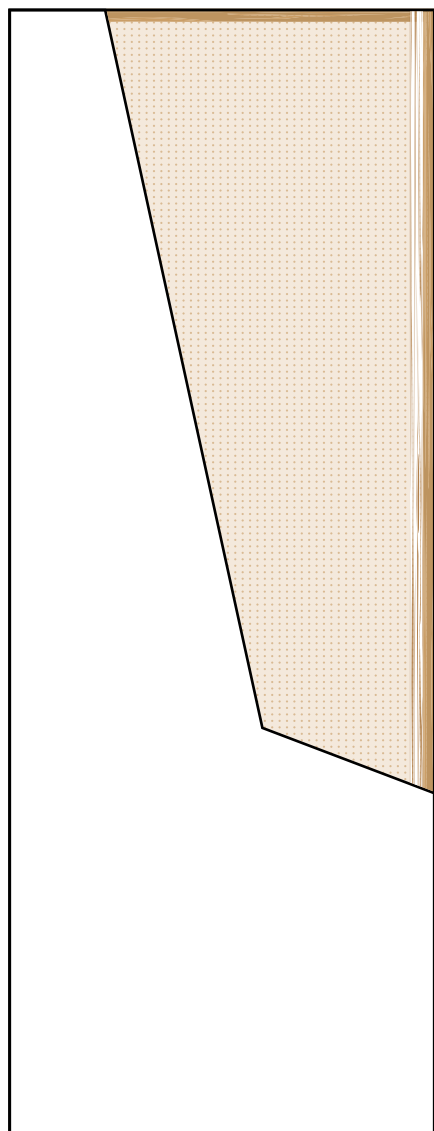

1 3/8 ± 1/16

2 7/8


### SPÉCIFICATIONS

### DESCRIPTIONS


<b>Traverse</b>	de 1 1/8 (29 mm) en bois de basse densité
<b>Battant</b>	de 2 7/8 (73 mm) de type LSL incluant 0,390 (10 mm) de bois s'harmonisant à la façade ou au choix du fabricant
<b>Âme</b>	de bois aggloméré solide 28-32 lbs de densité (par pied cube)
<b>Façade</b>	au choix de 4 mm en HDF (850 kg/cbm)
<b>Adhésif</b>	type II, résistant à l'eau, norme ASTM E2074 sans urée formaldéhyde
<b>Garantie</b>	3 ans contre le gauchissement

\*les dimensions sont brutes


### Série design (HDF Prime)




Unie




Ashley




Bradley




Jersey




Audrey




Linéa



Léa



Pure



Zen



Intertek

Toutes les portes fabriquées par ID Doors répondent aux normes de l'Association canadienne de normalisation. CAN/CSA-0132.2.0.90.