


Série 3900

P3 934

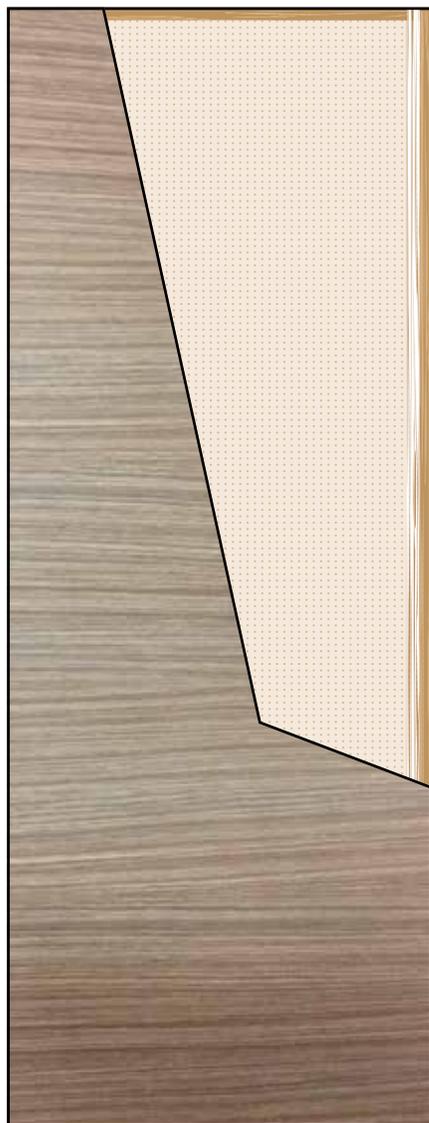

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTIONS

Traverse	de 1 1/4 (32 mm) en bois de basse densité
Battant	de 2 7/8 (73 mm) de type LSL incluant 0,390 (10 mm) de bois s'harmonisant à la façade ou au choix du fabricant
Champ	recouvert d'un placage de 1/16 (0,06 mm) s'harmonisant à la façade, collé à chaud
Âme	de bois aggloméré solide 28-32 lbs de densité (par pied cube)
Façade	4 mm HDF avec placage au choix densité 850-900 kg/m ³
Adhésif	type II, résistant à l'eau, norme ASTM E2074 sans urée formaldéhyde
Optionnel	résistance au feu 20 minutes selon la norme WH
Garantie	3 ans contre le gauchissement

*les dimensions sont brutes

Façade



Rosewood




Bianco



Wengé



Rovere city



1 3/4 ± 1/16

2 7/8

1/16



Intertek

Toutes les portes fabriquées par ID Doors répondent aux normes de l'Association canadienne de normalisation. CAN/CSA-0132.2.0.90.