



## Série 3900

## P3 934HOL

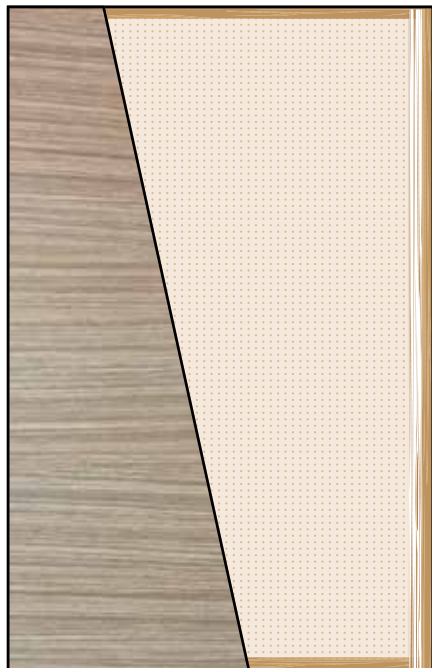

SPÉCIFICATIONS	DESCRIPTIONS
----------------	--------------

<b>Traverse</b>	de 1 1/4 (32 mm) en bois de basse densité
<b>Battant</b>	de 2 7/8 (73 mm) de type LSL incluant 0,390 (10 mm) de bois s'harmonisant à la façade ou au choix du fabricant
<b>Champ</b>	recouvert d'un placage de 1/16 (0,06 mm) s'harmonisant à la façade, collé à chaud
<b>Âme</b>	de bois aggloméré solide 28-32 lbs de densité (par pied cube)
<b>Façade</b>	4 mm HDF avec placage au choix densité 850-900 kg/m <sup>3</sup>
<b>Adhésif</b>	type II, résistant à l'eau, norme ASTM E2074 sans urée formaldéhyde
<b>Tablette (optionnel)</b>	1 1/4 (32 mm) x 6 (152 mm) en bois de basse densité ou s'harmonisant à la façade
<b>Garantie</b>	1 an contre le gauchissement
<b>Optionnel</b>	résistance au feu 20 minutes selon la norme WH avec bande intumescent (qui gonfle à la chaleur) et tablette en bois dure s'harmonisant à la façade

\*les dimensions sont brutes

### Façade



Rosewood



Bianco



Wengé



Rovere city



Intertek

Toutes les portes fabriquées par ID Doors répondent aux normes de l'Association canadienne de normalisation. CAN/CSA-0132.2.0.90.