


## Série 3900

## V3 934

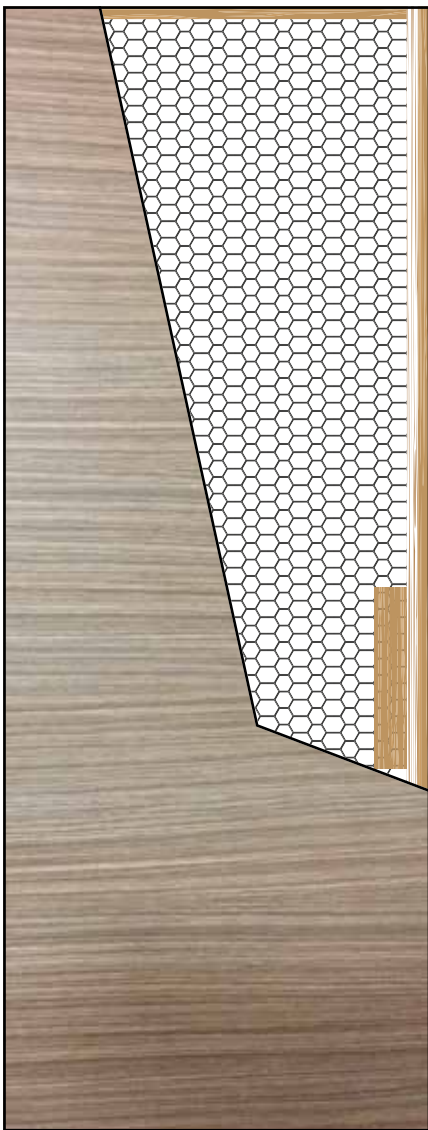

### SPÉCIFICATIONS

### DESCRIPTIONS

<b>Traverse</b>	de 1 1/4 (32 mm) en bois de basse densité
<b>Battant</b>	de 2 7/8 (73 mm) de type LSL incluant 0,390 (10 mm) de bois s'harmonisant à la façade ou au choix du fabricant
<b>Champ</b>	recouvert d'un placage de 1/16 (0,06 mm) s'harmonisant à la façade, collé à chaud
<b>Âme</b>	vide avec alvéole, cellule 1, 11 PSI
<b>Façade</b>	4 mm HDF avec placage au choix densité 850-900 kg/m <sup>3</sup>
<b>Cale</b>	des deux côtés 3 3/4 (95 mm) x 16 (406 mm) pour serrure
<b>Adhésif</b>	type II, résistant à l'eau, norme ASTM E2074 sans urée formaldéhyde
<b>Garantie</b>	3 ans contre le gauchissement
<b>Garantie optionnelle</b>	à vie contre le gauchissement

\*les dimensions sont brutes

### Façade



Rosewood




Bianco



Wengé



Rovere city

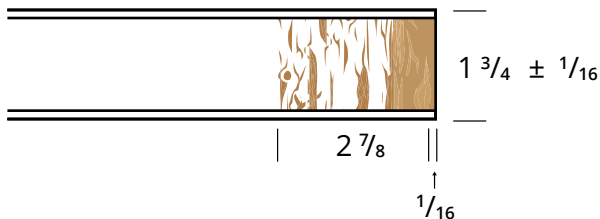

Intertek

Toutes les portes fabriquées par ID Doors répondent aux normes de l'Association canadienne de normalisation. CAN/CSA-0132.2.0.90.