


Série 4100

P4 134

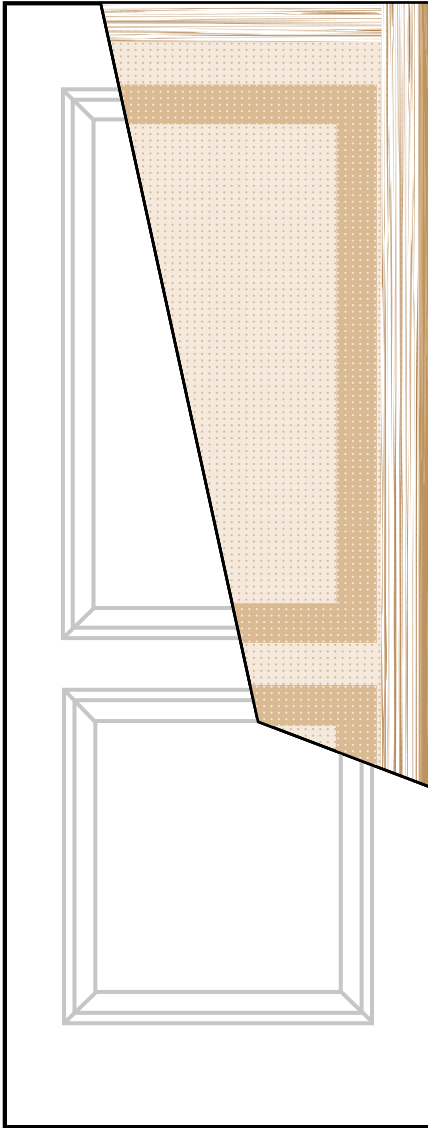


SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTIONS


<b>Traverse</b>	de 3 1/4 (83 mm) de type LSL
<b>Battant</b>	de 4 3/8 (111 mm) de type LSL incluant 7/8 (22 mm) de bois s'harmonisant à la façade ou au choix du fabricant
<b>Âme</b>	de bois aggloméré solide 28-32 lbs de densité (par pied cube)
<b>Façade</b>	au choix
<b>Adhésif</b>	type II, résistant à l'eau, norme ASTM E2074 sans urée formaldéhyde
<b>Optionnel</b>	résistance au feu 20 minutes selon la norme WH
<b>Garantie optionnelle</b>	à vie contre le gauchissement

\*les dimensions sont brutes


Façade




Caiman




Carrara




Cashal




Classique




Clermont




Colonist



Corvado



Conmore



Coventry



1 3/4 ± 1/16

4 3/8



Intertek

Toutes les portes fabriquées par ID Doors répondent aux normes de l'Association canadienne de normalisation. CAN/CSA-0132.2.0.90.