


Série 4100

S4 138

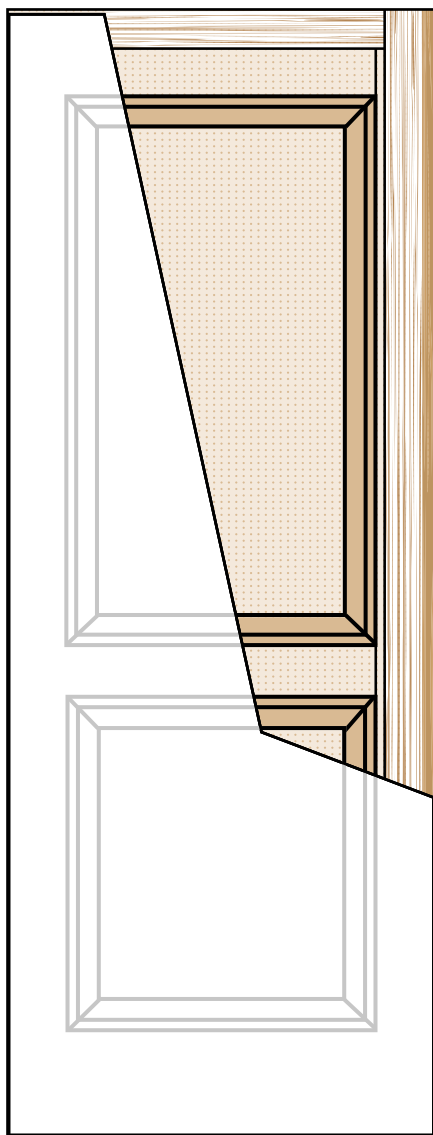


SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTIONS


Traverse	de 3 1/4 (83 mm) de type LSL
Battant	de 4 3/8 (111 mm) de type LSL incluant 7/8 (22 mm) de bois s'harmonisant à la façade ou au choix du fabricant
Âme	de bois aggloméré solide en morceaux 28-32 lbs de densité (par pied cube)
Façade	au choix
Adhésif	type II, résistant à l'eau, norme ASTM E2074 sans urée formaldéhyde
Optionnel	résistance au feu 20 minutes selon la norme WH
Garantie	à vie contre le gauchissement

*les dimensions sont brutes


Façade




Caiman




Carrara




Cashal




Classique




Clermont




Colonist




Corvado



Conmore



Coventry

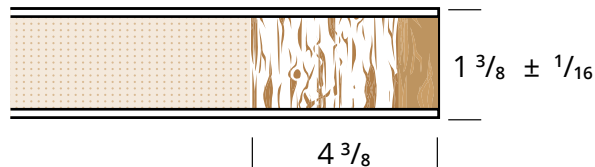

Intertek

Toutes les portes fabriquées par ID Doors répondent aux normes de l'Association canadienne de normalisation. CAN/CSA-0132.2.0.90.