


Série 4100

V4 134PL2

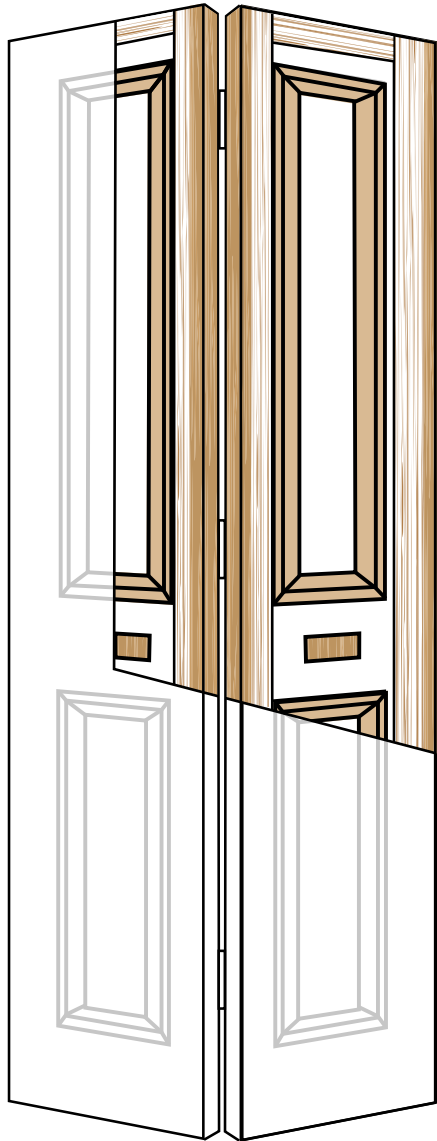


SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTIONS


Traverse	de 3 1/4 (83 mm) de type LSL
Battant	de 4 3/8 (111 mm) de type LSL incluant 7/8 (22 mm) de bois s'harmonisant à la façade ou au choix du fabricant
Âme	vide avec renfort de bois de basse densité 1 1/4 (32 mm)
Cale	au centre pour écusson (bouton) de 1 1/4 (32 mm) x 5 1/2 (140 mm)
Façade	au choix
Adhésif	type II, résistant à l'eau, norme ASTM E2074 sans urée formaldéhyde
Penture	robuste installée
Garantie	à vie contre le gauchissement

*les dimensions sont brutes


Façade




Caiman




Carrara




Cashal




Classique




Clermont




Colonist



Corvado



Conmore



Coventry

1 3/4 ± 1/16

4 3/8



Intertek

Toutes les portes fabriquées par ID Doors répondent aux normes de l'Association canadienne de normalisation. CAN/CSA-0132.2.0.90.