

## Série 4100

## V4 138PL2




### SPÉCIFICATIONS

### DESCRIPTIONS


<b>Traverse</b>	de 3 1/4 (83 mm) de type LSL
<b>Battant</b>	de 4 3/8 (111 mm) de type LSL incluant 7/8 (22 mm) de bois s'harmonisant à la façade ou au choix du fabricant
<b>Âme</b>	vide avec renfort de bois de basse densité 1 1/8 (29 mm)
<b>Cale</b>	au centre pour écusson (bouton) de 1 1/4 (32 mm) x 5 1/2 (140 mm)
<b>Façade</b>	au choix
<b>Adhésif</b>	type II, résistant à l'eau, norme ASTM E2074 sans urée formaldéhyde
<b>Penture</b>	<b>robuste</b> installée
<b>Garantie</b>	à vie contre le gauchissement

\*les dimensions sont brutes


### Façade




Caiman



Carrara




Cashal




Classique




Clermont




Colonist




Corvado



Conmore



Coventry

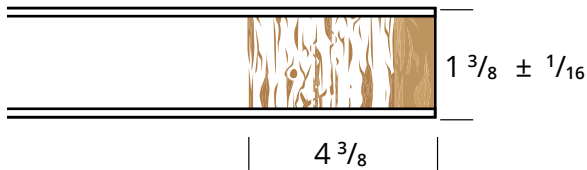

Intertek

Toutes les portes fabriquées par ID Doors répondent aux normes de l'Association canadienne de normalisation. CAN/CSA-0132.2.0.90.