
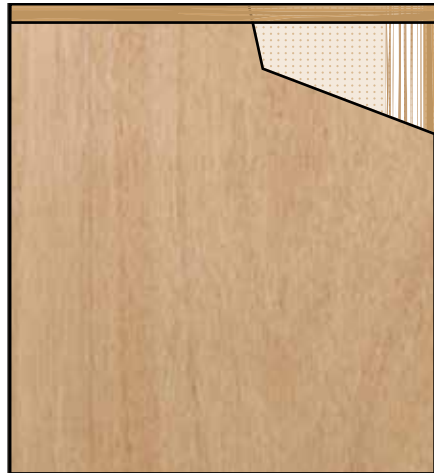


Série 4700

P4 734HOL

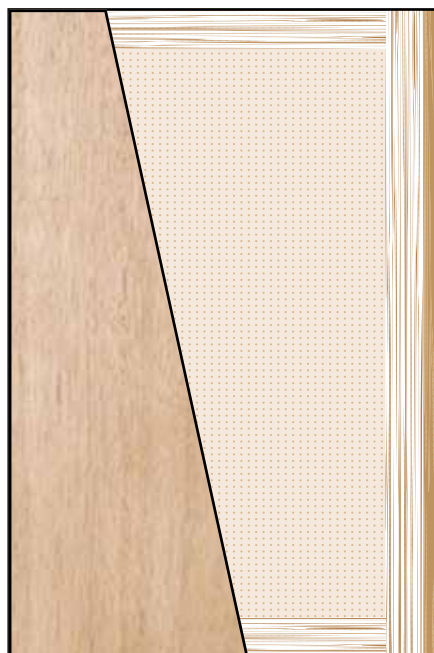

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTIONS

Traverse	de 3 1/4 (83 mm) de type LSL
Battant	de 4 3/8 (111 mm) de type LSL incluant 7/8 (22 mm) de bois s'harmonisant au placage ou au choix du fabricant
Âme	de bois aggloméré solide 28-32 lbs de densité (par pied cube)
Placage	au choix
Adhésif	type II, résistant à l'eau, norme ASTM E2074 sans urée formaldéhyde
Tablette (optionnel)	1 1/4 (32 mm) x 6 (152 mm) en bois de basse densité ou s'harmonisant à la façade
Optionnel	résistance au feu 20 minutes selon la norme WH
Garantie optionnelle	à vie contre le gauchissement

*les dimensions sont brutes

Placage



Lauan



Merisier



Chêne

Autres essences disponibles

1 3/4 ± 1/16

4 3/8



Intertek

Toutes les portes fabriquées par ID Doors répondent aux normes de l'Association canadienne de normalisation. CAN/CSA-0132.2.0.90.