
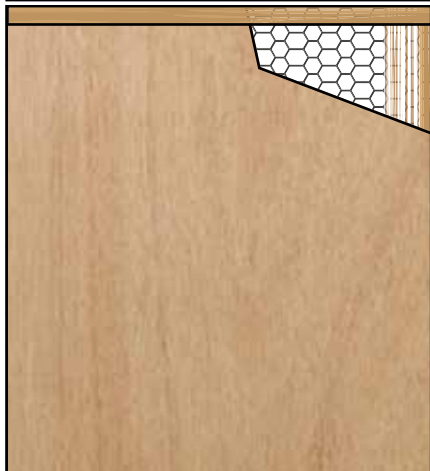


## Série 4700

## V4 734HOL

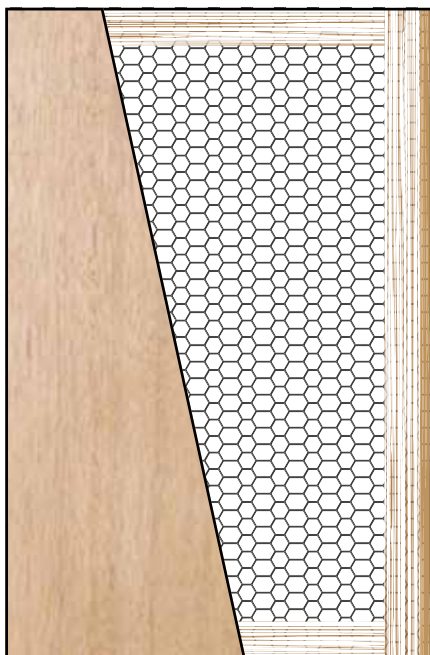

### SPÉCIFICATIONS

### DESCRIPTIONS

<b>Traverse</b>	de 3 1/4 (83 mm) de type LSL
<b>Battant</b>	de 4 3/8 (111 mm) de type LSL incluant 7/8 (22 mm) de bois s'harmonisant au placage ou au choix du fabricant
<b>Âme</b>	vide avec alvéole, cellule 1, 11 PSI
<b>Placage</b>	au choix
<b>Adhésif</b>	type II, résistant à l'eau, norme ASTM E2074 sans urée formaldéhyde
<b>Tablette (optionnel)</b>	1 1/4 (32 mm) x 6 (152 mm) en bois de basse densité ou s'harmonisant à la façade
<b>Garantie</b>	à vie contre le gauchissement

\*les dimensions sont brutes

### Placage



1 3/4 ± 1/16

4 3/8



Intertek

Toutes les portes fabriquées par ID Doors répondent aux normes de l'Association canadienne de normalisation. CAN/CSA-0132.2.0.90.