

Série 4800


P4 838

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTIONS

| | |
|------------------|---|
| Traverse | de 3 1/4 (83 mm) de type LSL |
| Battant | de 4 3/8 (111 mm) de type LSL incluant 7/8 (22 mm) de bois s'harmonisant à la façade ou au choix du fabricant |
| Âme | de bois aggloméré solide 28-32 lbs de densité (par pied cube) |
| Façade | au choix de 4 mm en HDF (850 kg/cbm) |
| Adhésif | type II, résistant à l'eau, norme ASTM E2074 sans urée formaldéhyde |
| Optionnel | résistance au feu 20 minutes selon la norme WH |
| Garantie | à vie contre le gauchissement |


*les dimensions sont brutes

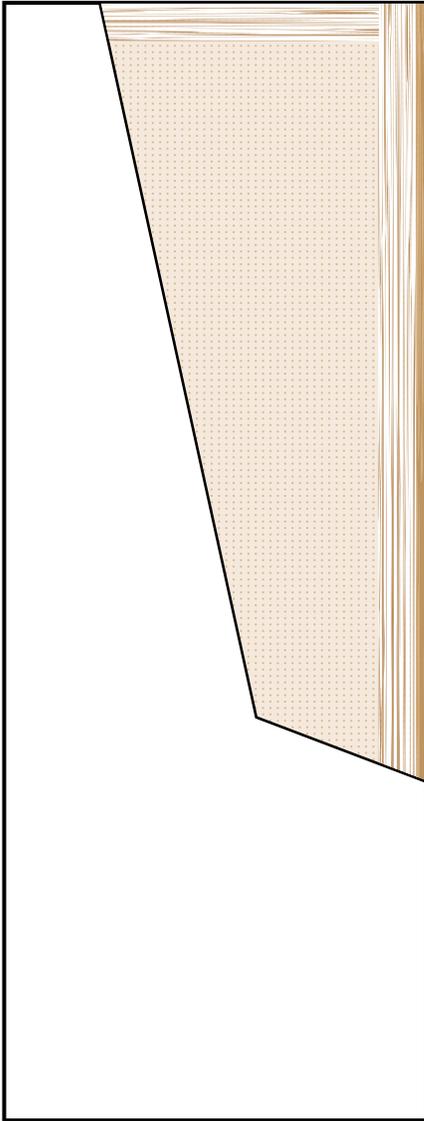


1 3/8 ± 1/16

4 3/8


Série design (HDF Prime)




Unie




Ashley




Bradley




Jersey




Audrey




Linéa



Léa



Pure



Zen



Intertek

Toutes les portes fabriquées par ID Doors répondent aux normes de l'Association canadienne de normalisation. CAN/CSA-0132.2.0.90.