


Série 4900

P4 934

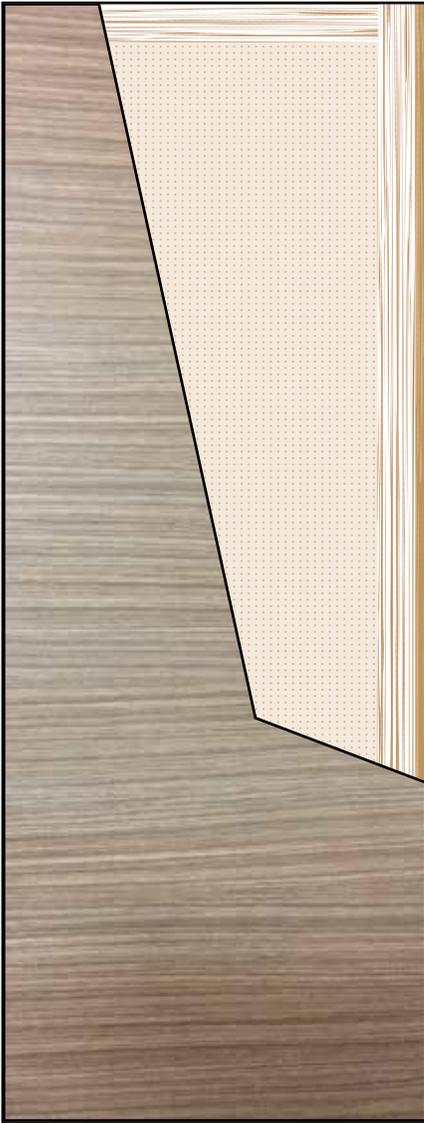

SPÉCIFICATIONS DESCRIPTIONS

Traverse	de 3 1/4 (83 mm) de type LSL
Battant	de 4 3/8 (111 mm) de type LSL incluant 7/8 (22 mm) de bois s'harmonisant à la façade ou au choix du fabricant
Champ	recouvert d'un placage de 1/16 (0,06 mm) s'harmonisant à la façade, collé à chaud
Âme	de bois aggloméré solide 28-32 lbs de densité (par pied cube)
Façade	4 mm HDF avec placage au choix densité 850-900 kg/m ³
Adhésif	type II, résistant à l'eau, norme ASTM E2074 sans urée formaldéhyde
Optionnel	résistance au feu 20 minutes selon la norme WH
Optionnel	renfort d'acier en "C" .18 GA x 3/4 x 7/8 x 3/4 (19 mm x 22 mm x 19 mm) broché et collé
Garantie optionnelle	à vie contre le gauchissement avec renfort d'acier

*les dimensions sont brutes

Façade



Rosewood




Bianco



Wengé



Rovere city



4 3/8

1/16

Optionnelle P4 934 C



7/8

3/4

Renfort d'acier

1 3/4 ± 1/16



Intertek

Toutes les portes fabriquées par ID Doors répondent aux normes de l'Association canadienne de normalisation. CAN/CSA-0132.2.0.90.