


Série 4900

V4 934HOL

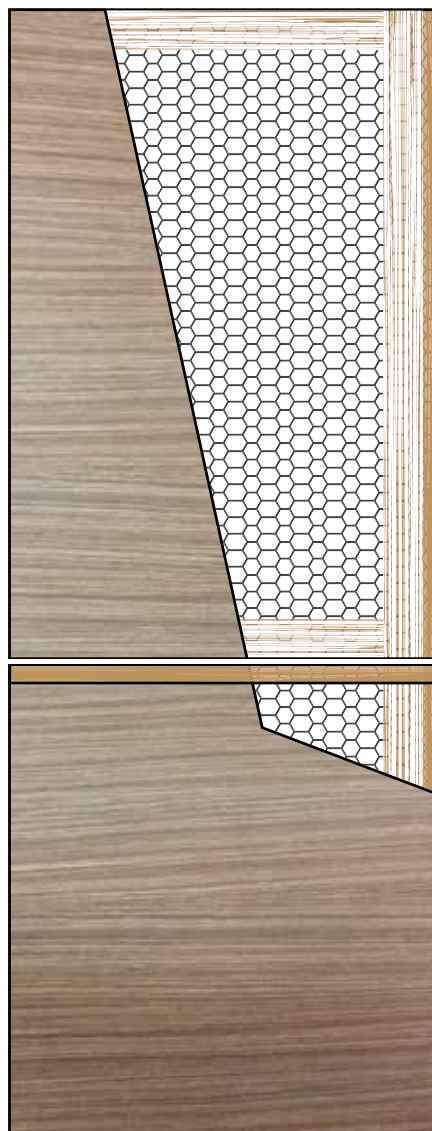

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTIONS

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Traverse | de 3 1/4 (83 mm) de type LSL |
| Battant | de 4 3/8 (111 mm) de type LSL incluant 7/8 (22 mm) de bois s'harmonisant à la façade ou au choix du fabricant |
| Champ | recouvert d'un placage de 1/16 (0,06 mm) s'harmonisant à la façade, collé à chaud |
| Âme | vide avec alvéole, cellule 1, 11 PSI |
| Façade | 4 mm HDF avec placage au choix densité 850-900 kg/m ³ |
| Adhésif | type II, résistant à l'eau, norme ASTM E2074 sans urée formaldéhyde |
| Tablette (optionnel) | 1 1/4 (32 mm) x 6 (152 mm) en bois de basse densité ou s'harmonisant à la façade |
| Garantie | 1 an contre le gauchissement |

*les dimensions sont brutes

Façade



Rosewood




Bianco



Wengé



Rovere city

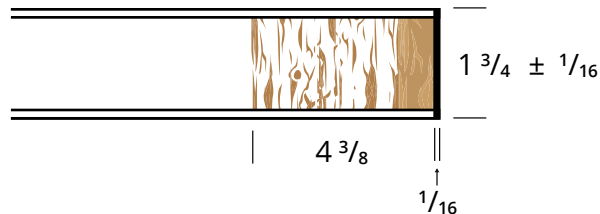

Intertek

Toutes les portes fabriquées par ID Doors répondent aux normes de l'Association canadienne de normalisation. CAN/CSA-0132.2.0.90.