

Série 5100



F5 134

SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTIONS

Traverse	de 1" (25 mm) en bois de haute densité selon la norme WH
Battant	de 1" (25 mm) en bois de haute densité selon la norme WH
Âme	en minéral non-combustible
Façade	au choix
Adhésif	type II, résistant à l'eau, norme ASTM E2074 sans urée formaldéhyde
45	résistance au feu 45 minutes selon la norme WH pour modèles de portes embossées
Garantie	à vie contre le gauchissement


*les dimensions sont brutes

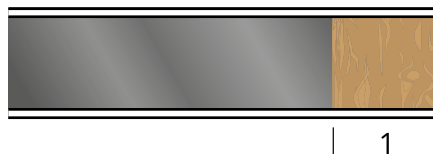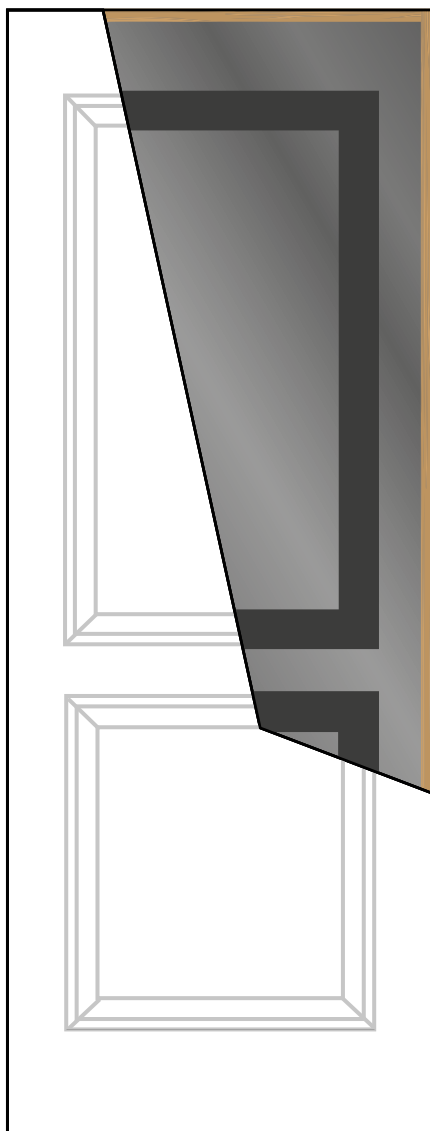


1 3/4 ± 1/16

1


Façade

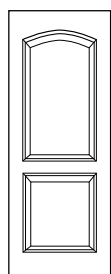


Caiman

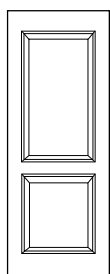


Carrara

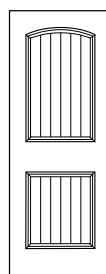


Cashal

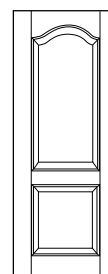


Classique

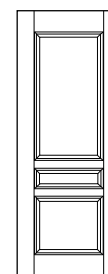


Clermont

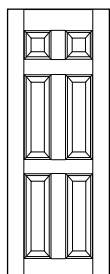


Colonist

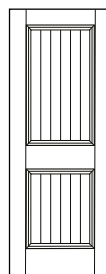

Corvado

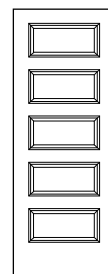

Conmore

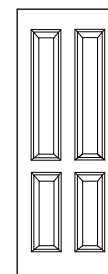

Coventry



Intertek

Toutes les portes fabriquées par ID Doors répondent aux normes de l'Association canadienne de normalisation. CAN/CSA-0132.2.0.90.