
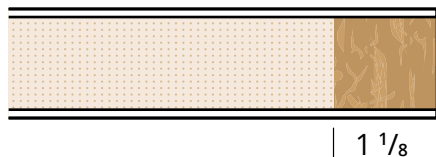


Série 1800

P1 838PL2

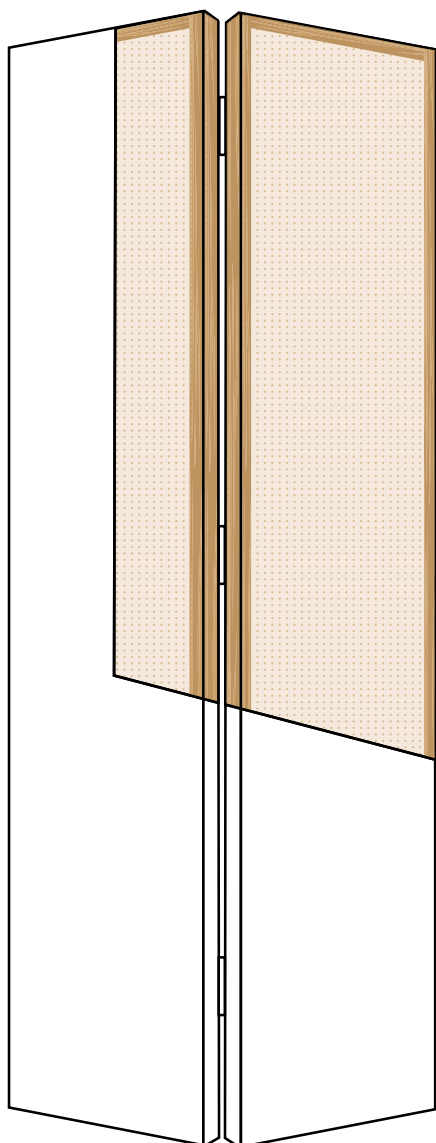

1 3/8 ± 1/16

1 1/8


SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTIONS


Traverse	de 1 1/8 (29 mm) en bois de basse densité
Battant	de 1 1/8 (29 mm) en bois de basse densité
Âme	de bois aggloméré solide 28-32 lbs de densité (par pied cube)
Façade	au choix de 4 mm en HDF (850 kg/cbm)
Adhésif	type II, résistant à l'eau, norme ASTM E2074 sans urée formaldéhyde
Penture	robuste installée
Garantie	1 an contre le gauchissement

*les dimensions sont brutes


Série design (HDF Prime)




Unie




Ashley




Jersey
Bradley



Audrey




Linéa



Léa



Pure



Zen



Intertek

Toutes les portes fabriquées par ID Doors répondent aux normes de l'Association canadienne de normalisation. CAN/CSA-0132.2.0.90.