
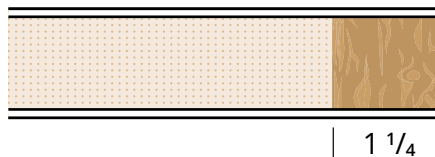


Série 2800

P2 834

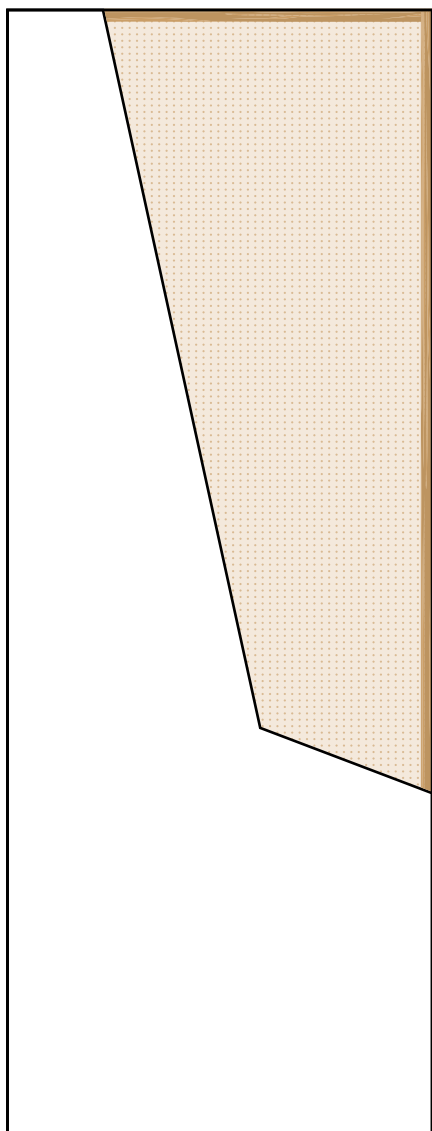

1 3/4 ± 1/16

1 1/4


SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTIONS


Traverse	de 1 1/4 (32 mm) en bois de basse densité
Battant	de 1 1/4 (32 mm) en bois de basse densité
Âme	de bois aggloméré solide 28-32 lbs de densité (par pied cube)
Façade	au choix de 4 mm en HDF (850 kg/cbm)
Adhésif	type II, résistant à l'eau, norme ASTM E2074 sans urée formaldéhyde
Garantie	1 an contre le gauchissement
Optionnel	résistance au feu 20 minutes selon la norme WH

*Les dimensions sont brutes


Série design (HDF Prime)

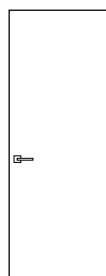


Unie

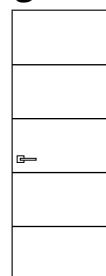


Ashley

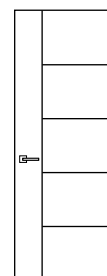


Bradley

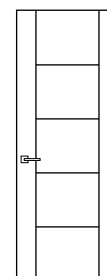


Jersey

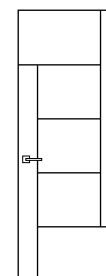


Audrey

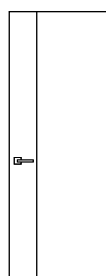


Linéa

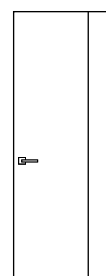

Léa

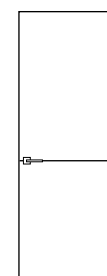

Pure

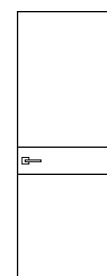

Zen



Intertek

Toutes les portes fabriquées par ID Doors répondent aux normes de l'Association canadienne de normalisation. CAN/CSA-0132.2.0.90.