


Série 5800

F5 834

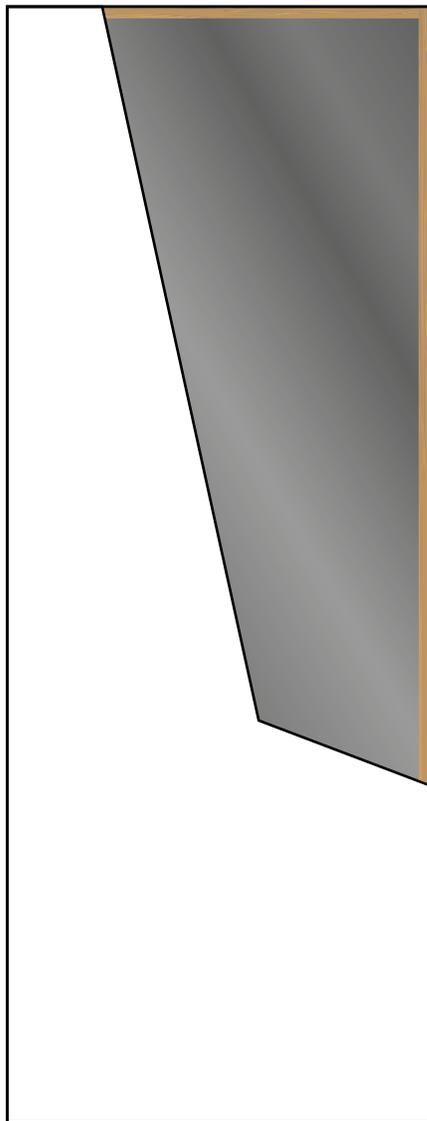

1 3/4 ± 1/16

1


SPÉCIFICATIONS

DESCRIPTIONS


Traverse	de 1" (25 mm) en bois de haute densité selon la norme WH
Battant	de 1" (25 mm) en bois de haute densité selon la norme WH
Âme	agrifibres pour usage intense
Façade	au choix de 4 mm en HDF (850 kg/cbm)
Adhésif	type II, résistant à l'eau, norme ASTM E2074 sans urée formaldéhyde
45	résistance au feu 45 minutes selon la norme WH
60	résistance au feu 60 minutes selon la norme WH
90	résistance au feu 90 minutes selon la norme WH
Garantie	à vie contre le gauchissement

*les dimensions sont brutes


Série design (HDF Prime)




Unie




Ashley




Bradley




Jersey




Audrey




Linéa



Léa



Pure



Zen



Intertek

Toutes les portes fabriquées par ID Doors répondent aux normes de l'Association canadienne de normalisation. CAN/CSA-0132.2.0.90.