


Série 2700

B2 734

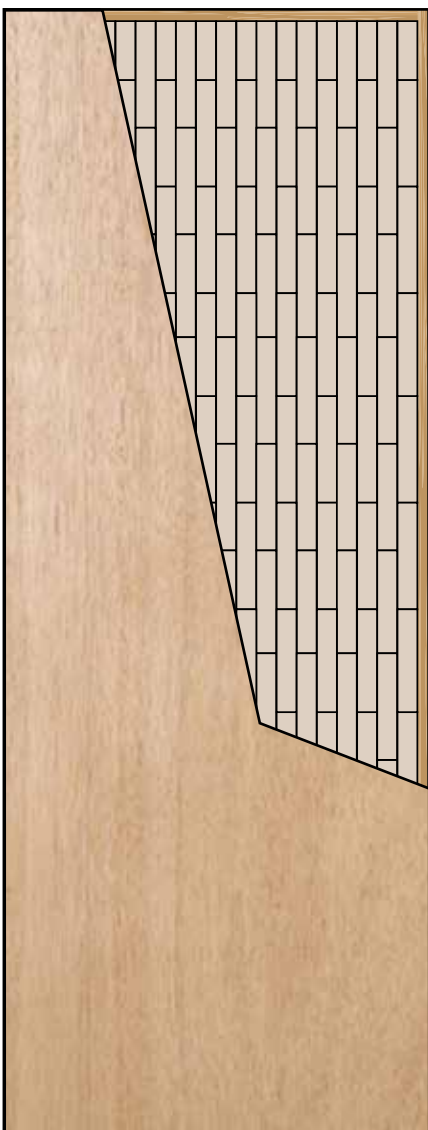

SPÉCIFICATIONS	DESCRIPTIONS
Traverse	de 1 1/4 (32 mm) en bois de basse densité
Battant	de 1 1/4 (32 mm) en bois de basse densité
Âme	de pièces de bois de basse densité séchées disposées à joints perdus
Placage	merisier pour l'extérieur
Adhésif	type II, résistant à l'eau, norme ASTM E2074 sans urée formaldéhyde
Garantie	1 an contre le gauchissement
Optionnel	résistance au feu 20 minutes selon la norme WH

*les dimensions sont brutes

Placage



Merisier extérieur



1 3/4 ± 1/16

1 1/4



Intertek

Toutes les portes fabriquées par ID Doors répondent aux normes de l'Association canadienne de normalisation. CAN/CSA-0132.2.0.90.